

부저 시리즈

제품형명	마그네틱 부저	피에조 부저	
취부홀	Ø22 / 25	Ø22 / 25	Ø30
제품명	B2NB - B1D	B2PB - B1D, B2D, B3D	B3PB - B1D, B2D, B3D
외형			
Page	24	24	24

제품 사양

제품명	B2NB - B1D	B2PB - B1D,B2D,B3D	B3PB - B1D,B2,B3D
정격전압	12-24VDC		
정격전류	60mA 이하	25mA 이하	
음압	약 75dB(1m) 약 85dB(0.1m)	약 85dB(0.1m)	
음의 종류	선택음(연속 / 단속)	선택음(연속 / 단속), 연속음, 단속음	
절연저항	50MΩ 이상(500VDC 기준)	100MΩ 이상(500VDC 기준)	
내전압	1,000VAC 50/60Hz에서 1분간	2,000VAC 50/60Hz에서 1분간	
내진동	10 ~ 55Hz (주기 1분간) 복진폭 1.5mm x,y,z 각 방향 2시간		
내충격	500m/s ² (50G) x,y,z 각 방향 3회	300m/s ² (30G) x, y, z 각 방향 3회	
사용주위온도	-15 ~ 55℃ (단, 결빙되지 않은 상태)		
보존온도	-25 ~ 65℃ (단, 결빙되지 않은 상태)		
사용주위습도	35 ~ 85%RH		
보호구조	IP30		
재질	Body	Nylon6	
	Cover	PC	
중량	약 18g	약 20g	약 25g

< Memo >

누름버튼 스위치

누름버튼 스위치 (조광형)

셀렉터 스위치

I/O 누름버튼 스위치

시작 누름버튼 스위치

비상 스위치

비상 스위치 (조광형)

파일럿 램프

액세서리

마그네틱 부저

피에조 부저

소켓

디지털 스위치


구분	제품코드					내용
	①	②	③	-	④ ⑤	
제품군	B					부저
취부경	2					Ø22/25
	3					Ø30
제품형식			NB			마그네틱 부저
			PB			피에조 부저
음의종류				B1		선택음(연속/단속)
				B2		연속음
				B3		단속음
전원					D	12 - 24VDC

● Ø22/25 마그네틱 부저 (돌출형)



모델명 B2NB - B1D

- 취부 홀 가공치수 : Ø22.5 / 25.5mm
- 연속음, 단속음 선택 가능
- 시각화 LED 표시기능

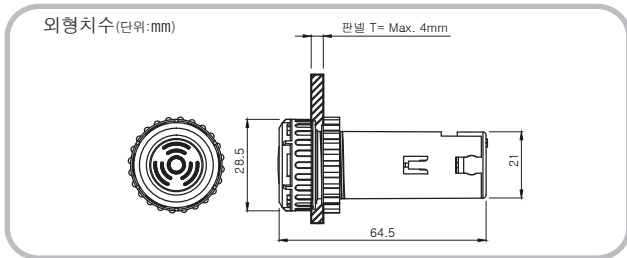


● Ø22/25 피에조 부저 (돌출형)



모델명	음의종류
B2PB - B1D	선택음(연속/단속)
B2PB - B2D	연속음
B2PB - B3D	단속음

- 심플하면서도 미려한 디자인
- 취부 홀 가공치수 : Ø22.5 / 25.5mm

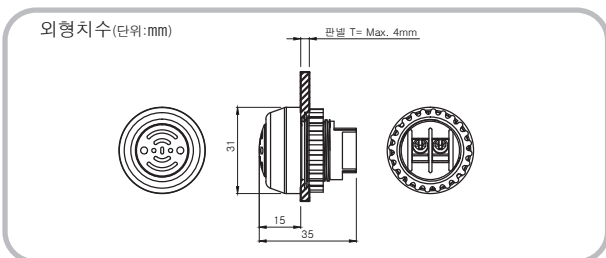

● Ø30 피에조 부저 (돌출형)



모델명	음의종류
B3PB - B1D	선택음(연속/단속)
B3PB - B2D	연속음
B3PB - B3D	단속음

- 심플하면서도 미려한 디자인
- 취부 홀 가공치수 : Ø30.5mm

